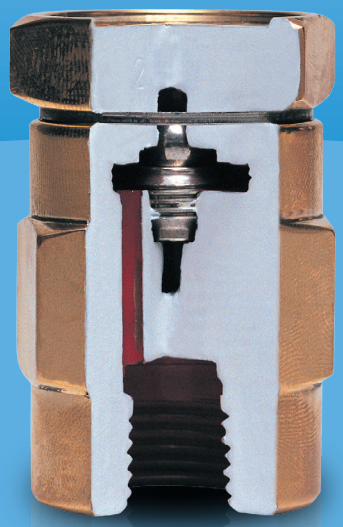

VK-70

ПРЕРЫВАТЕЛЬ ВАКУУМА / ЛАТУННЫЙ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Паропроводы и паровое оборудование работает под высоким давлением. При их охлаждении пар внутри конденсируется. Из-за превращения пара в воду (конденсат) объем и давление уменьшаются, и возникает вакуум.

При наличии давления в системе шар прерывателя вакуума Ayvaz VK-70, выполняет функцию запирающего клапана и препятствует выходу пара из паропровода, при образовании вакуума шар смещается с седла, позволяя воздуху заполнить систему. Эти прерыватели вакуума, предназначены для общего применения на паропроводах или конденсатопроводах.

Материал изделия
Корпус и крышка: MS58 Латунь
Внутренние части: AISI 304 Нержавеющая сталь

Соединение
Резьбовое

Номинальный диаметр
DN15 (1/2")

Давление
Максимально 16 бар

Мин. ΔP давления открытия
0,17 бар

Рабочая температура:
Макс. рабочая температура 260 °C

Применение
-Нагревательные системы
-Теплообменники
-Концевые линии паровых систем
-Паровые коллекторы

VK-70 ПРЕРЫВАТЕЛЬ ВАКУУМА / ЛАТУННЫЙ

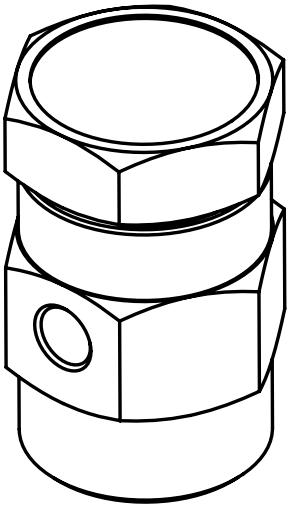

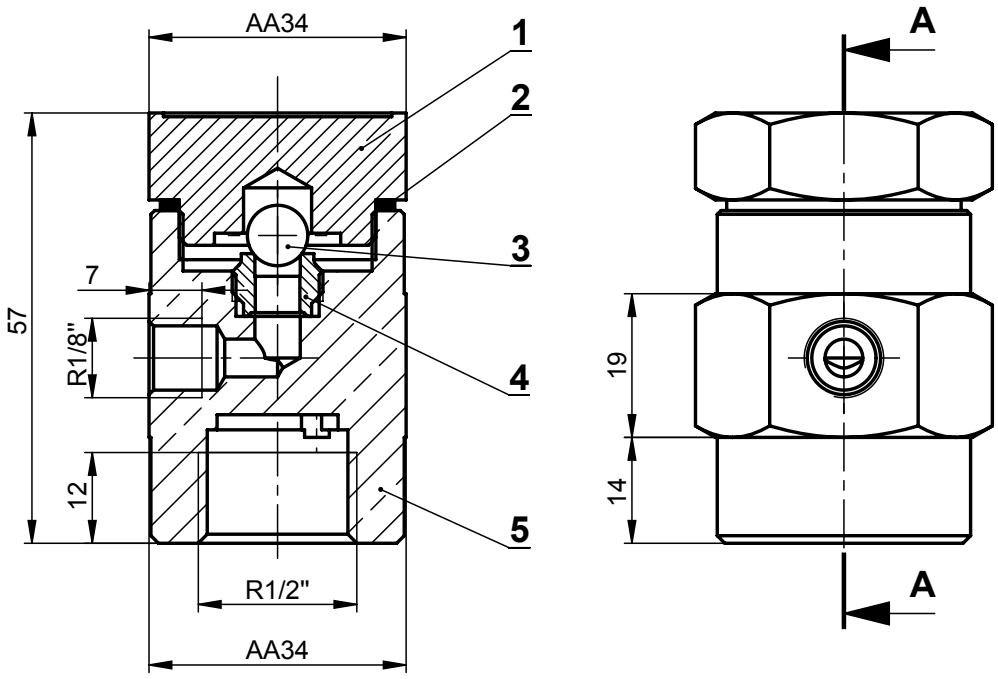

A-A

Список частей		
No	Часть	Материал
5	Корпус	Ms 8
4	Седло	AISI 304
3	Шарик	AISI 440 C
2	Уплотнение	AISI 304
1	Крышка	Ms 8

2018 - Недоговорный документ - Воспроизведение запрещено без предварительного разрешения

ПРЕРЫВАТЕЛЬ ВАКУУМА / ЛАТУННЫЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Kiev/Ukraine
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Warsaw/Poland
Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Cixi City/China
Tel: +86 574-58973851
info@ayvazchina.com

Kazakhstan
Tel: +7 (701) 066 066 1
+90 (533) 760 34 66
celyas@ayvaz.com

Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu